

骨材試験報告書

(80~0)

令和 年 月 日

増毛町営黒岩砕石事業所

増毛町長 堀 雅 志
(公 印 省 略)

No. 199075

令和 1年 6月 4日

増毛町営黒岩砕石事業所

殿

この度、貴社御発注の骨材試験を完了致しましたので以下のとおり御報告致します。

建設業登録 (第 845号)

地質調査業登録 (第 331号)

建設コンサルタント登録 (第 5655号)

大地コンサル  株式会社

代表取締役
社長 千葉新次

070-0054 旭川市 4 条西 2 丁目 1 番 1 2 号

TEL (0166) 22-7343

FAX (0166) 22-9333

試 験 概 要

試 験 名 骨材試験

産 地 名 増毛町黒岩産(安山岩)

履 行 期 間

自 令 和 1 年 5 月 2 2 日

至 令 和 1 年 6 月 4 日

発 注 者 増毛町営黒岩砕石事業所

受 注 者

建 設 業 登 録 (第 845号)

地 質 調 査 業 登 録 (第 331号)

建設コンサルタント登録 (第 5655号)

大地コンサルタント株式会社

主任担当者 田中 利行



担 当 者 稲垣 憲一



担 当 者

目 次

試 験 概 要

- 工 事 名
- 試 料 名 切込碎石 80～0mm
- 用 途 凍上抑制層用
- 履 行 期 間
自 (採取月日) 令和 1年 5月22日
至 (報告月日) 令和 1年 6月 4日

報 告 事 項

- 材料試験総括適否表 1
- 材料試験一覧表 2
- 骨材のフルイ分け試験 3
- 骨材の洗い試験 4 (上段)
- 骨材の単位体積質量試験 4 (下段)
- 粗骨材の比重及び吸水率試験 5 (上段)
- 粗骨材のすりへり試験 5 (下段)
- 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 6
- ~~破砕面の判定試験~~ ~~7~~ (上段)
- 骨材の P I 試験 7 (下段)
- 突固めによる締固め試験 8
- 骨材の修正 C B R 試験 9～18

路盤材料試験総括適否表

No. 199075

増毛町営黒岩砕石事業所

殿

令和 1年 6月 4日

産地 増毛町黒岩産(安山岩)

下層路盤 材料品質規格(切込砂利及び砕石、コンクリート再生骨材等)

規格項目	アスファルト舗装用		コンクリート舗装用		適否
	下層路盤及び歩道路盤	上層路盤(As安定処理)	下層路盤	上層路盤	
修正 C B R	30%以上	—	20%以上	*1-180%以上	
すりへり減量	45%以下	40%以下	45%以下	45%以下	
安定性試験 損失量	コンクリート再生骨材以外の骨材	20%以下	20%以下	20%以下	20%以下
	コンクリート再生骨材	—	—	—	—
0.075mm ふるい 通過量 (4.75mm以下)	切込砂利	9%以下	—	9%以下	—
	*1-2 破砕面が30%以上の切込砂利	12%以下	—	12%以下	—
	切込砕石及びコンクリート再生骨材	15%以下	—	15%以下	15%以下
表乾比重	—	2.45以上	—	—	
P I 値	6 以下	6 以下	6 以下	4 以下	
凍上試験 (道路土工要綱)	凍上様式	コンクリート状	—	コンクリート状	コンクリート状
	凍上率%	20%未満	—	20%未満	20%未満
軟石質量	—	5%以下	—	—	
粘土塊量	—	0.25%以下	—	—	
細長いあるいは扁平な骨材の含有量	—	10%以下	—	—	
摘 要	<p>*1-1 コンクリート舗装用の上層路盤材料は、修正CBR80%以上のものを用いることとする。ただし、試験路盤により支持力が確認された場合、修正CBR40%以上のものも用いることができる。</p> <p>*1-2 破砕面の判定:破砕面が質量百分率で %混入する切込砂利である。</p> <p>適否欄の○は合格×は不合格を示し、△は要注意を示す。</p>				

凍上抑制層 材料品質規格(砂及び80mm級以下の切込砂利及び砕石、コンクリート再生骨材等)

規格項目		凍上抑制層用規定	切込砕石80~0mm	適否
砂	0.075mmふるい通過量 %	*2-1 6%以下	—	—
80mm級以下	0.075mmふるい通過量(4.75mm以下)	切込砂利	9%以下	—
		*2-2 破砕面が30%以上の切込砂利	12%以下	—
		切込砕石及びコンクリート再生骨材	15%以下	13.50
凍上試験	凍上様式	コンクリート状	—	—
	凍上率%	20%未満	—	
摘 要		<p>*2-1 サンドマット用で3%以下</p> <p>*2-2 破砕面の判定:破砕面が質量百分率で %混入する切込砂利である。</p> <p>適否欄の○は合格、△は要注意、×は不合格を示す。</p>		

路盤材料試験一覧表

No 199075

増毛町宮黒岩砕石事業所


殿

試料 切込砕石 80~0mm


産地 増毛町黒岩産(安山岩)

令和 1年 6月 4日

フルイ分け試験	舗装試験法便覧	粗粒率	6.23
---------	---------	-----	------

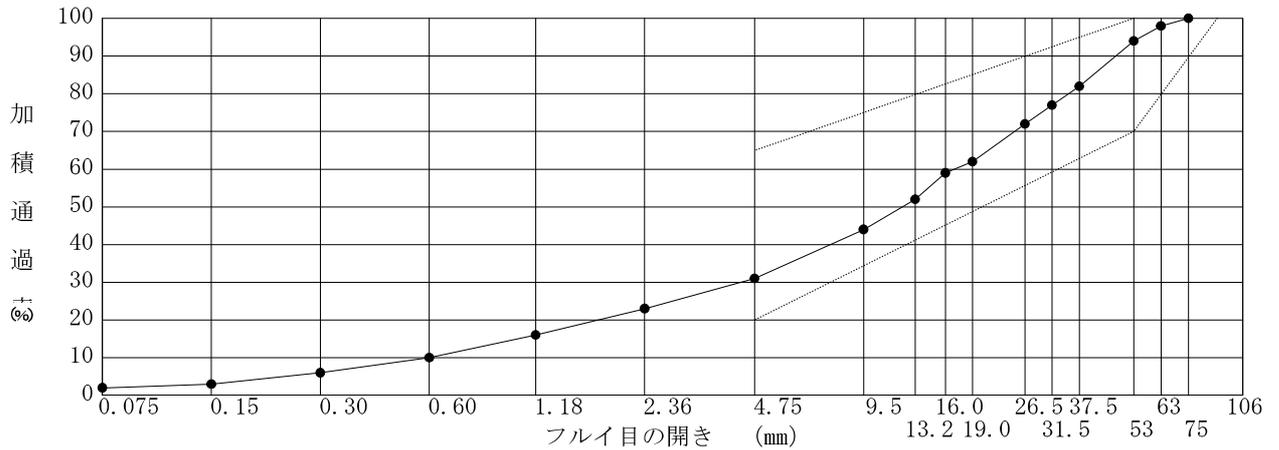

洗い試験 開発土木研究所 付4	全量に対する 0.075mm 通過率	4.32	%
	4.75mm以下に対する 0.075mm通過率	13.50	%
密度・吸水率試験 JIS A 1110	表乾密度	2.610	g/cm ³
	絶乾密度	2.547	g/cm ³
	吸水率	2.50	%
すりへり試験 JIS A 1121・5001	すりへり減量	22.6	%
安定性試験 JIS A 1122	損失量	6.2	%
修正 C B R 試験 舗装試験法便覧	修正 C B R	94.5	%
	最適含水比	6.8	%
	最大乾燥密度	2.141	g/cm ³
単位容積質量試験 JIS A 1104	単位容積質量	1776	kg/m ³
	空隙率	30.3	%
P I 試験 JIS A 1205	塑性指数	NP	
粘土塊量試験 JIS A 1137	粘土塊量	-----	%
粗骨材の形状試験 舗装試験法便覧	細長いあるいは扁平な骨材の含有量	-----	%

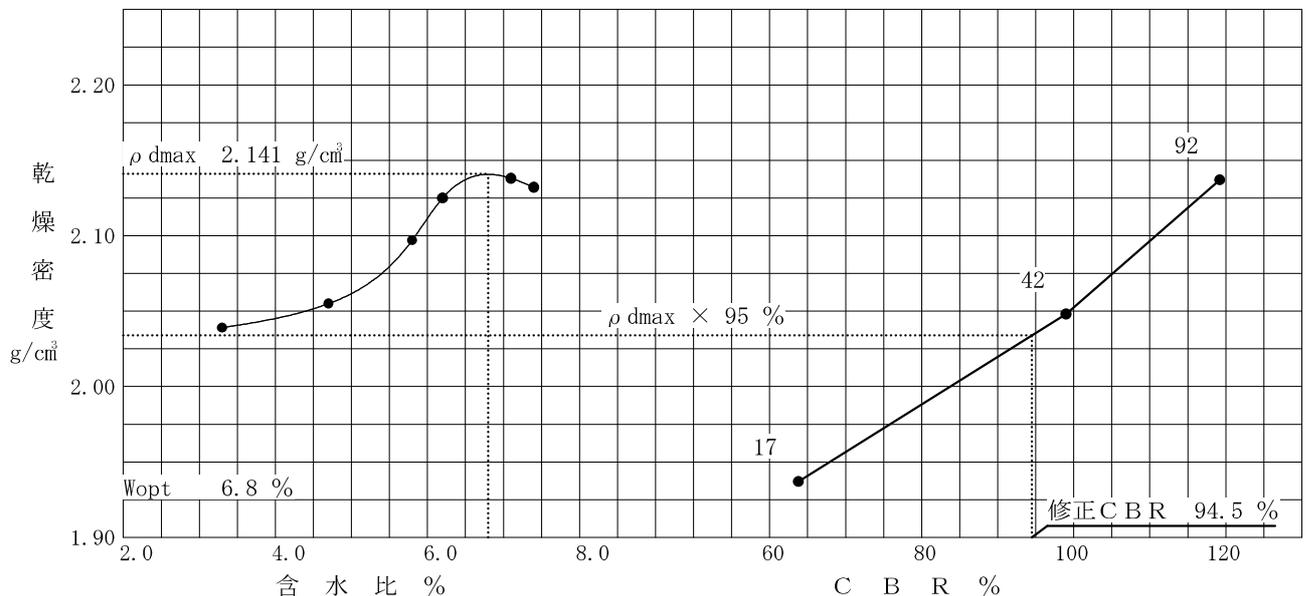


試料名 切込砕石 80～0mm

試験期日 令和 1年 5月 23日

試験者名 稲垣 憲一

フルイ目の開き (mm)	フルイ残留量		加積残留量		加積通過質量百分率 (%)
	質量 (g)	百分率 (%)	質量 (g)	百分率 (%)	
106					
※ 75	0	0	0	0	100
63	310	2	310	2	98
53	694	4	1004	6	94
※ 37.5	1987	12	2991	18	82
31.5	815	5	3806	23	77
26.5	780	5	4586	28	72
※ 19.0	1697	10	6283	38	62
16.0	475	3	6758	41	59
13.2	1049	6	7807	48	52
※ 9.5	1448	9	9255	56	44
※ 4.75	2014	12	11269	69	31
※ 2.36	1443	9	12712	77	23
※ 1.18	1083	7	13795	84	16
※ 0.6	1060	6	14855	90	10
※ 0.3	583	4	15438	94	6
※ 0.15	436	3	15874	97	3
0.075	306	2	16180	98	2
受皿	239	1	16419	100	0
合計	16419				

試料質量 16433 g 粗粒率 6.23

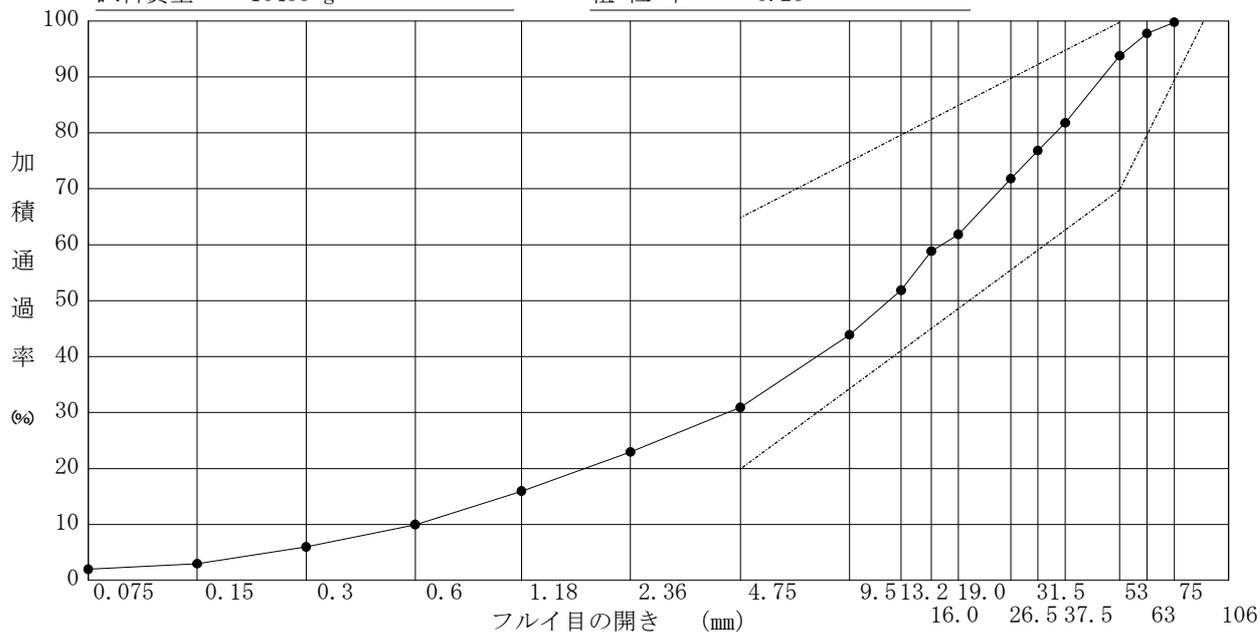

開発土木研究所 付4	骨材の洗い試験		報告用紙	
試料名 切込砕石80~0mm			試験期日	令和1年5月24日
			試験者名	稲垣 憲一
測定番号		1	2	3
A 洗う前の乾燥質量 (g)		5020	5072	
B 洗った後4.75mmフルイにとどまったものの乾燥質量 (g)		3363	3500	
C 洗った後4.75mmフルイを通過し0.075mmフルイにとどまったものの乾燥質量 (g)		1431	1362	
0.075mmフルイを通過した乾燥質量 (g)		226	210	
(1) 75μ を通過する量の全量に対する百分率 $\frac{A - (B + C)}{A} \times 100$		4.50	4.14	
平均値 (%)		4.32		
(2) 0.075mmフルイを通過する量の4.75mmフルイを通過する量に対する百分率 $\frac{A - B - C}{A - B} \times 100$ (%)		13.64	13.36	
平均値 (%)		13.50		

JIS A 1104	骨材の単位容積質量試験及び実績率試験		報告用紙	
試料名 切込砕石80~0mm			試験期日	令和1年5月24日
			試験者名	稲垣 憲一
測定番号		1	2	備考
① 容器の容積 (m ³)		0.030	0.030	材料の状態 絶乾状態 試料の詰め方 ジッキング
② 試料と水と容器の質量 (Kg)		60.550	60.300	
③ 容器質量 (Kg)		7.150	7.150	
④ 試料質量 ②-③ (Kg)		53.400	53.150	
⑤ $\frac{\text{容器中の試料と水との質量}}{\text{容器の容積}}$ $\frac{\text{④}}{\text{①}}$ (Kg/m ³)		1780	1772	
⑥ 含水量測定のための試料の乾燥前の質量 (g)		0	0	
⑦ 含水量測定のための試料の乾燥後の質量 (g)		0	0	
⑧ 単位容積質量 ⑤または⑤× $\frac{\text{⑦}}{\text{⑥}}$ (Kg/m ³)		1780	1772	
⑨ 平均値 (Kg/m ³)		1776		
⑩ 表乾比重		2.610		
⑪ 吸水率 (%)		2.50		
⑫ 実績率 $\frac{(\text{⑩} + 100) \times \text{⑨}}{\text{⑩} \times 1000}$ (%)		69.7		
⑬ 空隙率 100-⑫ (%)		30.3		

J I S A 1 1 1 0	粗骨材の密度および吸水率試験	報 告 用 紙
-----------------	----------------	---------

試料名 切込碎石 80~0mm		試験期日 令和 1年5月24日
		試験者名 稲垣 憲一
		試験温度 20

測 定 番 号	1	2	3
① 試験温度における水密度 (g/cm ³)	0.99820		
② 表面乾燥試料質量 (g)	4022.2	4116.1	
③ 水中試料質量 (g)	2487.4	2538.3	
④ 表乾密度 $\frac{① \times ②}{② - ③}$ (g/cm ³)	2.616	2.604	
平 均 値	2.610		
⑤ 乾燥試料質量 (g)	3924.7	4014.8	
⑥ 吸水率 $\frac{② - ⑤}{⑤} \times 100$ (%)	2.48	2.52	
平 均 値 (%)	2.50		
⑦ 絶乾密度 $\frac{① \times ⑤}{② - ③}$ (g/cm ³)	2.553	2.540	
平 均 値	2.547		見掛密度 (2.720)

J I S A 5 0 0 1	粗骨材のすりへり試験	報 告 用 紙
-----------------	------------	---------

試料名 切込碎石 80~0mm		試験期日 令和 1年5月24日
		試験者名 稲垣 憲一

粒 径 (mm)	質量百分率 (%)	粒 度 区 分	球 数 (個)	回 転 数 (回)	試験前の質量 (g)
4.75~13.2			8	500	5000
① 試験前の試料の全質量			5000		
② 試験後1.70mmフルイに残った試料の質量 (g)			3868		
③ スリへり損失質量 ①-② (g)			1132		
④ スリへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$ (%)			22.6		

J I S A 1 1 2 2		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験				報 告 用 紙		
試験年月日		自 1 年 5 月 23 日～至 1 年 5 月 30 日				試験者	稲垣 憲一	
試験日の状態		室温 (°C)	湿度 (%)	水温 (°C)	乾燥温度 (°C)			
		21 ± 2	70 ± 10	20 ± 1	105 ± 5			
試 料		切込碎石 80～0mm						
溶 液 の 種 類		Na ₂ SO ₄ (硫酸ナトリウム)						
とどまるフルイ 目の開き (mm)	通るフルイ目 の開き (mm)	①各群の質量 百分率 (%)	②試験前の各 群の質量 (g)	③試験後の各 群の質量 (g)	④各群の損失質量百分 率 $(1 - \frac{③}{②}) \times 100 (\%)$	⑤骨材の損失質量百 分率 $\frac{① \times ④}{100} (\%)$		
I 細骨材の安定性試験								
—	0.15	4.2	—	—	—	—		
0.15	0.30	2.3	—	—	—	—		
0.30	0.60	5.1	100.0	96.5	3.5	0.2		
0.60	1.18	6.6	100.0	95.4	4.6	0.3		
1.18	2.36	8.3	100.0	94.8	5.2	0.4		
2.36	4.75	10.5	100.0	94.1	5.9	0.6		
4.75	9.5							
合 計								
備 考								
II 粗骨材の安定性試験								
4.75	9.5	13.4	300	281	6.3	0.8		
9.5	16.0	16.6	503	467	7.2	1.2		
16.0	19.0	8.6	759	687	9.5	0.8		
19.0	26.5	11.3	1005	930	7.5	0.8		
26.5	37.5	13.1	1512	1389	8.1	1.1		
37.5	63.0							
63.0	75.0							
合 計		100.0				6.2		
観 察 (19.0mm以上の粒)	試験前個数		破壊状況		崩壊 <u>はげおち</u>	その他		
	異常を認めた個数				割れ <u>ひびわれ</u>			
備 考								
III 岩石の安定性試験								
①試験前の試料の質量			観 察	3片以上にくだけた粒の数				
②試験後3片以上にくだけた粒の質量				破壊	崩壊	はげおち	その他	
③損失質量百分率 $(1 - \frac{①-②}{①}) \times 100\%$				状況	割れ	ひびわれ		
備 考								

	破 碎 面 の 判 定 試 験	報 告 用 紙
--	-----------------	---------

試料名 _____

試験期日	
試験者名	


測 定 番 号	1	2	3
① 4.75mmふるいにとどまる試料質量 (g)			
② 破砕面を持つ試料質量 (g)			
③ 破砕面質量百分率 $\frac{②}{①} \times 100$ (%)			
④ 平 均 値 (%)			
判 定			
備 考	破砕面が30%以上の切込砂利とは、玉石又は砂利、切込砂利等を砕いたもので、4.75mmふるいに止まるもののうち、質量で30%以上が少なくとも一つの破砕面を持つものである。		

J I S A 1 2 0 5	骨 材 の P I 試 験	報 告 用 紙
-----------------	---------------	---------

試料名 切込碎石 80~0mm

試験期日	1年 5月 29日
試験者名	稲垣 憲一

液 性 限 界 試 験			塑 性 限 界 試 験	
No.	落下回数	含水比%	No.	含水比%
1				
2				
3		N・P		
4				
5				
6				
液性限界 LL %		塑性限界 PL %	塑性指数 PI	

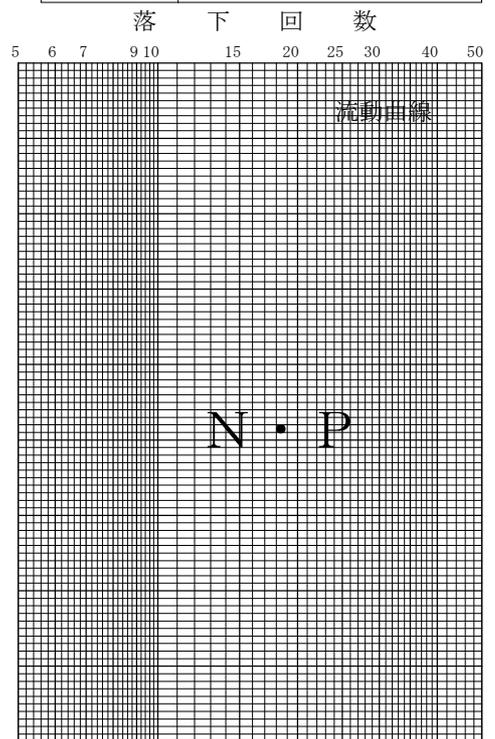

備考 試料の調整方法などを記入する

JIS A 1210 JGS T 711	突固めによる土の締固め試験（測定）	
-------------------------	-------------------	--

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 5月 29日

試料番号（深さ） 切込砕石 80～0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法		E-b	土質名称					
試料の準備方法		乾燥法	ランマー質量 Kg	4.5	モールド	内径 cm	15	
試料の使用方法		非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.5	
含水比	試料分取後 ω_0 %		突固め回数 回/層	92		容量 V cm ³	2209	
	乾燥処理後 ω_1 %	3.3	突固め層数 層	3	質量 ²⁾ g	6221		
測定 No		1	2	3	4			
(試料+モールド) 質量 m_2 g		10873	10974	11122	11207			
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		2.106	2.152	2.219	2.257			
平均含水比 ω %		3.3	4.7	5.8	6.2			
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		2.039	2.055	2.097	2.125			
含水比	容器No							
	ma g	4652	4753	4901	4986			
	mb g	4502	4538	4631	4694			
	mc g	0	0	0	0			
	ω %	3.3	4.7	5.8	6.2			
含水比	容器No							
	ma g							
	mb g							
	mc g							
	ω %							
測定 No		5	6	7	8			
(試料+モールド) 質量 m_2 g		11279	11280					
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		2.290	2.290					
平均含水比 ω %		7.1	7.4					
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		2.138	2.132					
含水比	容器No							
	ma g	5058	5059					
	mb g	4721	4710					
	mc g	0	0					
	ω %	7.1	7.4					
含水比	容器No							
	ma g							
	mb g							
	mc g							
	ω %							

特記事項

- 1) 内径 15 cm のモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は底板を含む

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + \omega / 100}$$

修正 C B R 試 験

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所

試験年月日

令和 1年 6月 3日


試料番号 (深さ)

切込砕石 80~0mm

試 験 者

稲垣 憲一

供試体No	1, 2, 3			4, 5, 6			7, 8, 9		
突固め回数 回/層	92 (3層)			42 (3層)			17 (3層)		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.134	2.135	2.141	2.051	2.033	2.061	1.955	1.919	1.937
平均値	2.137			2.048			1.937		
貫入量2.5mmにおけるCBR %	77.5	83.5	92.6	69.6	62.7	76.6	58.7	45.5	51.5
平均値	84.5			69.6			51.9		
貫入量5.0mmにおけるCBR %	107.8	118.2	131.5	98.7	88.8	109.5	72.4	55.6	63.3
平均値	119.2			99.0			63.8		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.141	締固め度 %			95		
		最適含水比 ω_{opt} %	6.8	修正CBR %			94.5		

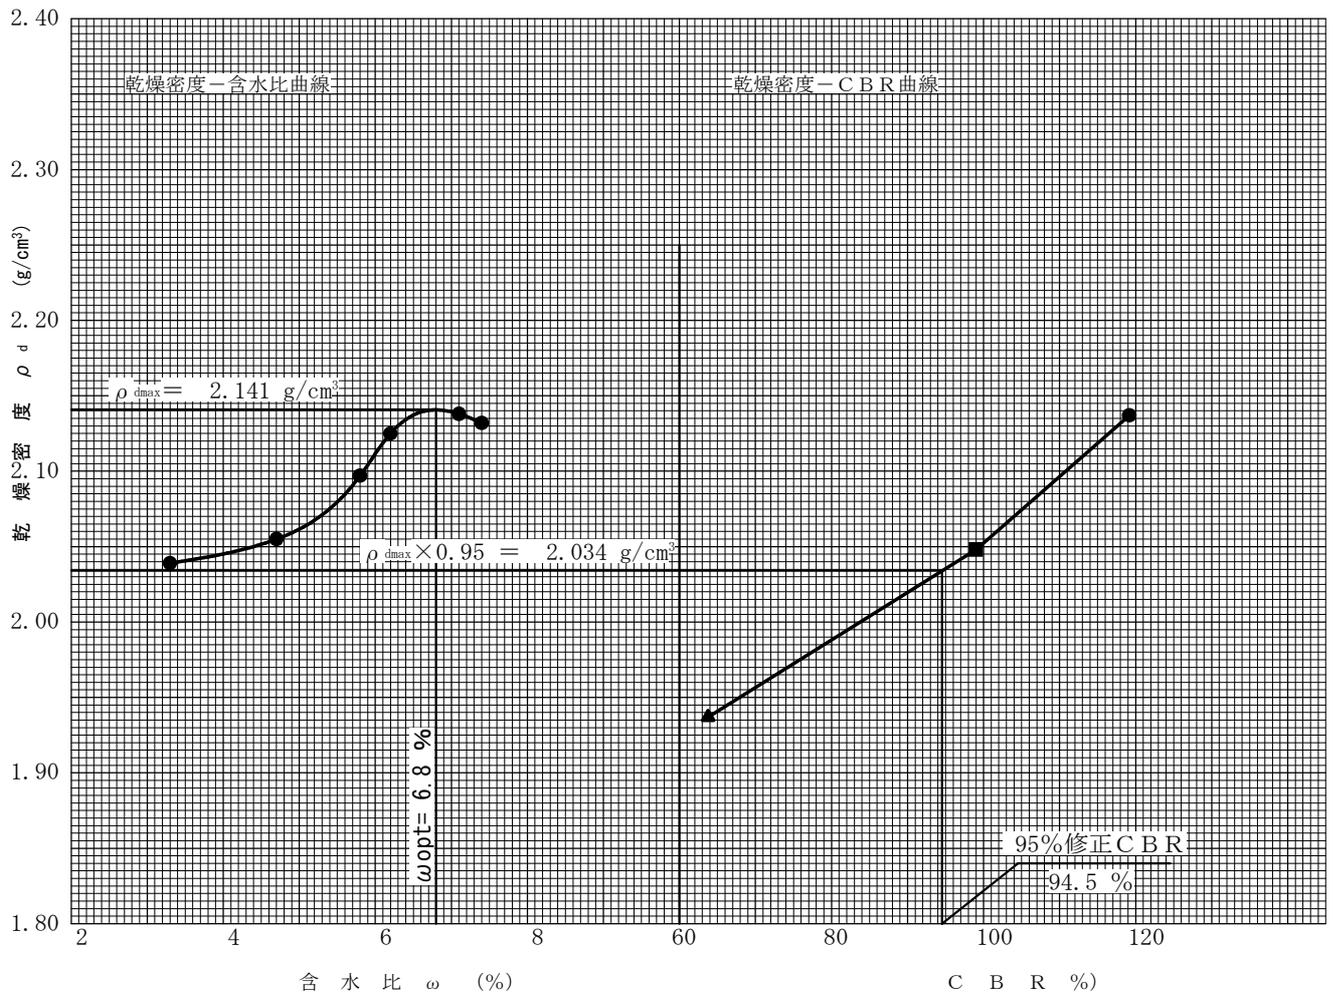

特記事項

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
-------------------------	--------------------------------

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称			
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	自然含水比 ω_n %			
試料準備	準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	最適含水比 ω_{opt} %	6.8	
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.141	
	試料調整後含水比 ω_i %	6.7	モールド ²⁾	内径 cm	15	荷重板質量 Kg	5.0
				高さ ¹⁾ cm	12.5	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		1		2		3	
含水比	容器 No.						
	m_a g						
	m_b g						
	m_c g						
	ω_i %						
平均値 ω_i %		6.7		6.7		6.7	
密度	(試料+モールド)質量 m_2 g	11349		11355		11184	
	モールド質量 m_1 g	6319		6323		6138	
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.277		2.278		2.284	
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.134		2.135		2.141	
吸水膨張試験	水浸時間 h 時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	72	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	96	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	(試料+モールド)質量 m_3 g	11395		11403		11235	
	膨張比 γ_e	0.000		0.000		0.000	
	湿潤密度 ρ_t^i g/cm ³	2.298		2.300		2.307	
	乾燥密度 ρ_d^i g/cm ³	2.134		2.135		2.141	
平均含水比 ω	7.7		7.7		7.8		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く
 - 2) モールドの質量は有孔底板を含む
- $$\gamma_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$
- $$\rho_t^i = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + \gamma_e / 100)}$$
- $$\rho_d^i = \frac{\rho_d}{1 + \gamma_e / 100}$$
- $$\omega = \left(\frac{\rho_t^i}{\rho_d^i} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試 験 (貫入試験)	
-------------------------	------------------	--

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験条件		水浸		貫入速さ mm/min		1 mm / 1 min		荷重板質量 Kg		5.0					
養生条件		日空气中		荷重計No				較正係数		1					
		4 日水浸		容 量 KN		50				kN/目盛					
供試体No 1				供試体No 2				供試体No 3							
貫入量 mm		荷重		貫入量 mm		荷重		貫入量 mm		荷重					
読 み		平均		読 み		平均		読 み		平均					
1	2	平均	荷重計の読み	kN	1	2	平均	荷重計の読み	kN	1	2	平均	荷重計の読み	kN	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.5	0.50	0.50	1.90	1.90	0.5	0.50	0.50	2.01	2.01	0.5	0.50	0.50	2.22	2.22	
1.0	1.00	1.00	3.99	3.99	1.0	1.00	1.00	4.24	4.24	1.0	1.01	1.01	4.73	4.73	
1.5	1.51	1.51	6.17	6.17	1.5	1.51	1.51	6.57	6.57	1.5	1.49	1.50	7.24	7.24	
2.0	2.00	2.00	8.27	8.27	2.0	2.00	2.00	8.85	8.85	2.0	1.98	1.99	9.74	9.74	
2.5	2.48	2.49	10.38	10.38	2.5	2.51	2.51	11.19	11.19	2.5	2.50	2.50	12.41	12.41	
3.0	3.02	3.01	12.65	12.65	3.0	3.01	3.01	13.59	13.59	3.0	2.98	2.99	15.03	15.03	
4.0	3.96	3.98	16.94	16.94	4.0	3.99	4.00	18.43	18.43	4.0	3.99	4.00	20.57	20.57	
5.0	4.97	4.99	21.45	21.45	5.0	5.05	5.03	23.53	23.53	5.0	4.96	4.98	26.16	26.16	
7.5	7.57	7.54	33.28	33.28	7.5	7.57	7.54	36.69	36.69	7.5	7.51	7.51	41.34	41.34	
10.0					10.0					10.0					
12.5					12.5					12.5					
貫入試験後の含水比	容器No				貫入試験後の含水比	容器No				貫入試験後の含水比	容器No				
	ma g	1870.1				ma g	1850.0				ma g	1759.5			
	mb g	1746.8				mb g	1727.3				mb g	1642.6			
	mc g	132.3				mc g	118.5				mc g	120.4			
	w2 %	7.6				w2 %	7.6				w2 %	7.7			
	平均値 w2 %		7.6			平均値 w2 %		7.6			平均値 w2 %		7.7		


特記事項

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	自然含水比 ω_n %	
試験条件	水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 ω_{opt} %	6.8
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	15	最大乾燥密度 $\rho_{dmax}g/cm^3$
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm	12.5	2.141
供試体 No		1	2	3	
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	6.7	6.7	6.7
		乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.134	2.135	2.141
	後	膨張比 γ_e %	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' %	7.7	7.7	7.8
		乾燥密度 ρ_d' g/cm ³	2.134	2.135	2.141
貫入試験	試験後の含水比 w_2' %		7.6	7.6	7.7
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		77.5	83.5	92.6
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		107.8	118.2	131.5
	CBR %		107.8	118.2	131.5

平均 C B R %
119.2

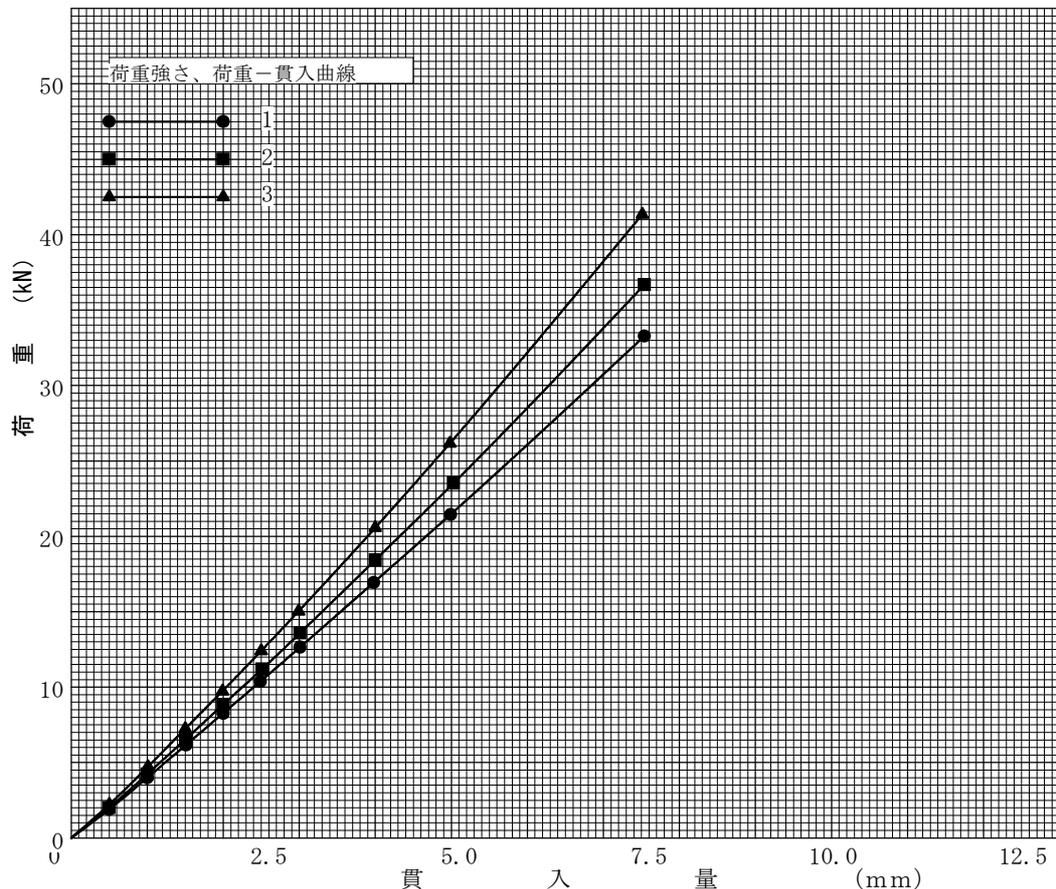

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く

貫入量mm	2.5	5.0
荷 供試体 No 1	10.38	21.45
供試体 No 2	11.19	23.53
供試体 No 3	12.41	26.16
標準荷重 KN	13.4	19.9

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
-------------------------	--------------------------------

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称			
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	自然含水比 ω_n %			
試料準備	準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	最適含水比 ω_{opt} %	6.8	
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.141	
	試料調整後含水比 ω_i %	6.7	モールド ²⁾	内径 cm	15	荷重板質量 Kg	5.0
				高さ ¹⁾ cm	12.5	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		4		5		6	
含水比	容器 No.						
	m_a g						
	m_b g						
	m_c g						
	ω_i %						
平均値 ω_i %		6.7		6.7		6.7	

密度	(試料+モールド)質量 m_2 g	11059	11077	11156
	モールド質量 m_1 g	6225	6286	6299
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.188	2.169	2.199
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.051	2.033	2.061

吸水膨張試験	水浸時間 h 時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	72	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	96	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	(試料+モールド)質量 m_3 g		11113	11135	11214		
	膨張比 γ_e		0.000	0.000	0.000		
	湿潤密度 ρ_t^i g/cm ³		2.213	2.195	2.225		
	乾燥密度 ρ_d^i g/cm ³		2.051	2.033	2.061		
	平均含水比 ω		7.9	8.0	8.0		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く
 - 2) モールドの質量は有孔底板を含む
- $$\gamma_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$
- $$\rho_t^i = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + \gamma_e / 100)}$$
- $$\rho_d^i = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$
- $$\omega = \left(\frac{\rho_t^i}{\rho_d^i} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試 験 (貫入試験)	
-------------------------	------------------	--

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験条件		水浸		貫入速さ mm/min		1 mm / 1 min		荷重板質量 Kg		5.0				
養生条件		日空气中		荷重計No				較正係数		1				
		4 日水浸		容量 KN		50				kN/目盛				
供試体No 4				供試体No 5				供試体No 6						
貫入量 mm			荷重		貫入量 mm			荷重		貫入量 mm		荷重		
読み		平均	荷重計の読み	kN	読み		平均	荷重計の読み	kN	読み		平均	荷重計の読み	kN
1	2				1	2				1	2			
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0.50	0.50	1.67	1.67	0.5	0.50	0.50	1.48	1.48	0.5	0.50	0.50	1.80	1.80
1.0	1.00	1.00	3.55	3.55	1.0	1.00	1.00	3.18	3.18	1.0	1.00	1.00	3.88	3.88
1.5	1.50	1.50	5.45	5.45	1.5	1.49	1.50	4.89	4.89	1.5	1.51	1.51	6.01	6.01
2.0	2.02	2.01	7.43	7.43	2.0	2.00	2.00	6.64	6.64	2.0	1.98	1.99	8.06	8.06
2.5	2.51	2.51	9.33	9.33	2.5	2.51	2.51	8.40	8.40	2.5	2.49	2.50	10.27	10.27
3.0	2.98	2.99	11.28	11.28	3.0	3.00	3.00	10.21	10.21	3.0	2.98	2.99	12.44	12.44
4.0	4.03	4.02	15.48	15.48	4.0	4.01	4.01	13.88	13.88	4.0	3.99	4.00	17.03	17.03
5.0	5.02	5.01	19.64	19.64	5.0	5.00	5.00	17.67	17.67	5.0	5.02	5.01	21.79	21.79
7.5	7.51	7.51	30.65	30.65	7.5	7.44	7.47	27.63	27.63	7.5	7.54	7.52	34.52	34.52
10.0					10.0					10.0				
12.5					12.5					12.5				
貫入試験後の含水比	容器No				貫入試験後の含水比	容器No				貫入試験後の含水比	容器No			
	ma g	1918.1				ma g	1913.7				ma g	1821.4		
	mb g	1788.4				mb g	1785.6				mb g	1696.1		
	mc g	122.5				mc g	160.4				mc g	110.8		
	w2 %	7.8				w2 %	7.9				w2 %	7.9		
	平均値 w2 %		7.8			平均値 w2 %		7.9			平均値 w2 %		7.9	


特記事項

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称		
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %		
試料の準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	自然含水比 ω_n %		
試験条件	水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 ω_{opt} %	6.8	
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	15	最大乾燥密度 $\rho_{dmax}g/cm^3$	2.141
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm	12.5		
供試体 No		4	5	6		
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	6.7	6.7	6.7	
		乾燥密度 ρ_d g/cm ³	2.051	2.033	2.061	
	後	膨張比 γ_e %	0.000	0.000	0.000	
		平均含水比 w' %	7.9	8.0	8.0	
		乾燥密度 ρ_d' g/cm ³	2.051	2.033	2.061	
貫入試験	試験後の含水比 w_2' %		7.8	7.9	7.9	
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		69.6	62.7	76.6	
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		98.7	88.8	109.5	
	CBR %		98.7	88.8	109.5	

平均 C B R %
99.0

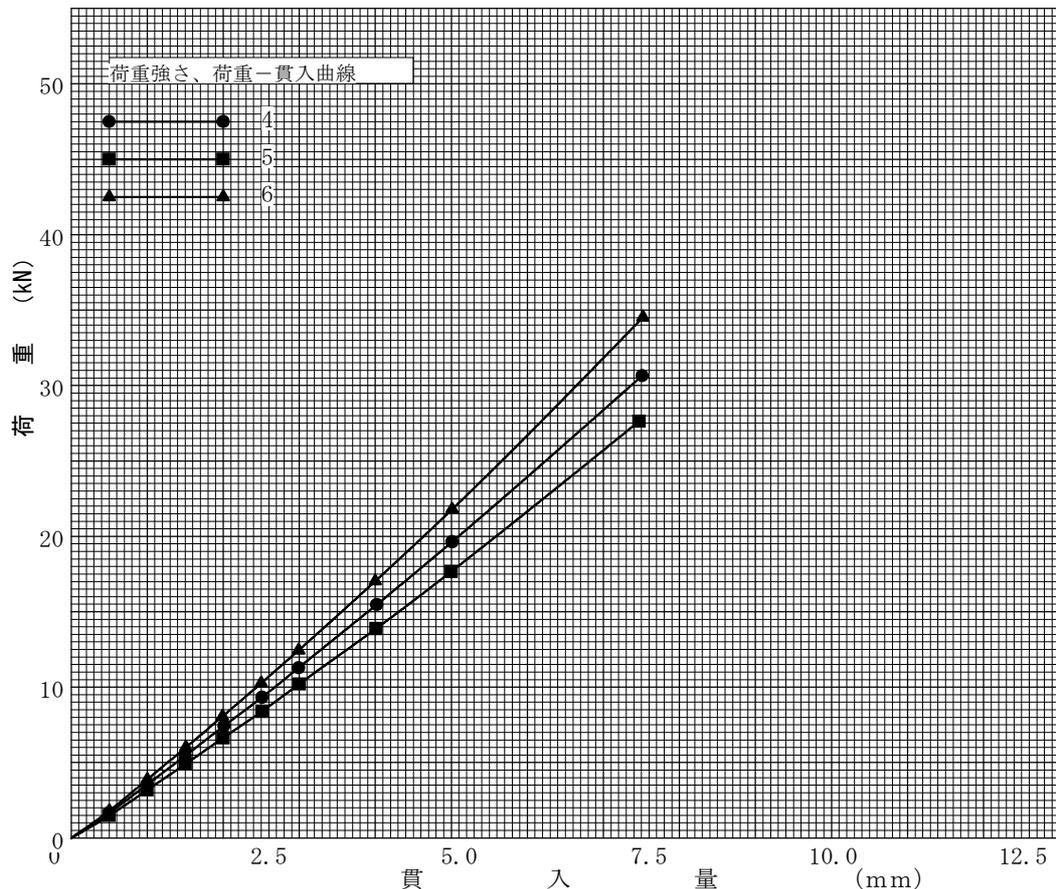

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く

貫入量mm	2.5	5.0
荷 供試体 No 4	9.33	19.64
供試体 No 5	8.40	17.67
供試体 No 6	10.27	21.79
標準荷重 KN	13.4	19.9

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
-------------------------	--------------------------------

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称			
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	自然含水比 ω_n %			
試料準備	準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	最適含水比 ω_{opt} %	6.8	
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.141	
	試料調整後含水比 ω_i %	6.7	モールド ²⁾	内径 cm	15	荷重板質量 Kg	5.0
				高さ ¹⁾ cm	12.5	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		7		8		9	
含水比	容器 No.						
	m_a g						
	m_b g						
	m_c g						
	ω_i %						
平均値 ω_i %		6.7		6.7		6.7	
密度	(試料+モールド)質量 m_2 g	10860		10755		11016	
	モールド質量 m_1 g	6252		6231		6450	
	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	2.086		2.048		2.067	
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.955		1.919		1.937	
吸水膨張試験	水浸時間 h 時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	72	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	96	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	(試料+モールド)質量 m_3 g	10919		10817		11080	
	膨張比 γ_e	0.000		0.000		0.000	
	湿潤密度 ρ_t^i g/cm ³	2.113		2.076		2.096	
	乾燥密度 ρ_d^i g/cm ³	1.955		1.919		1.937	
平均含水比 ω	8.1		8.2		8.2		

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く
 - 2) モールドの質量は有孔底板を含む
- $$\gamma_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$
- $$\rho_t^i = \frac{m_3 - m_1}{V(1 + \gamma_e / 100)}$$
- $$\rho_d^i = \frac{\rho_d}{1 + \gamma_e / 100}$$
- $$\omega = \left(\frac{\rho_t^i}{\rho_d^i} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS T 721	C B R 試 験 (貫入試験)	
-------------------------	------------------	--

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験条件		水浸		貫入速さ mm/min		1 mm / 1 min		荷重板質量 Kg		5.0					
養生条件		日空气中		荷重計No				較正係数		1					
		4 日水浸		容 量 KN		50				kN/目盛					
供試体No 7				供試体No 8				供試体No 9							
貫入量 mm			荷重		貫入量 mm			荷重		貫入量 mm			荷重		
読 み		平 均	荷重計 の読み	kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	kN	
1	2				1	2				1	2				
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.5	0.50	0.50	1.55	1.55	0.5	0.50	0.50	1.21	1.21	0.5	0.50	0.50	1.35	1.35	
1.0	1.01	1.01	3.25	3.25	1.0	1.00	1.00	2.50	2.50	1.0	1.01	1.01	2.86	2.86	
1.5	1.49	1.50	4.83	4.83	1.5	1.51	1.51	3.78	3.78	1.5	1.50	1.50	4.23	4.23	
2.0	1.99	2.00	6.37	6.37	2.0	2.01	2.01	4.94	4.94	2.0	1.99	2.00	5.58	5.58	
2.5	2.50	2.50	7.86	7.86	2.5	2.51	2.51	6.10	6.10	2.5	2.50	2.50	6.90	6.90	
3.0	3.02	3.01	9.31	9.31	3.0	2.97	2.99	7.17	7.17	3.0	2.99	3.00	8.13	8.13	
4.0	3.97	3.99	11.96	11.96	4.0	4.03	4.02	9.28	9.28	4.0	4.01	4.01	10.47	10.47	
5.0	4.95	4.98	14.40	14.40	5.0	5.02	5.01	11.07	11.07	5.0	4.99	5.00	12.59	12.59	
7.5	7.44	7.47	19.49	19.49	7.5	7.47	7.49	14.63	14.63	7.5	7.43	7.47	16.89	16.89	
10.0					10.0					10.0					
12.5					12.5					12.5					
貫入試験後の 含水比	容器No				貫入試験後の 含水比	容器No				貫入試験後の 含水比	容器No				
	ma g	1795.2				ma g	1906.7				ma g	1931.7			
	mb g	1670.7				mb g	1773.8				mb g	1797.8			
	mc g	113.4				mc g	126.5				mc g	149.8			
	w2 %	8.0				w2 %	8.1				w2 %	8.1			
	平均値 w2 %	8.0				平均値 w2 %	8.1				平均値 w2 %	8.1			


特記事項

調査件名 増毛町営黒岩砕石事業所 試験年月日 令和 1年 6月 3日

試料番号 (深さ) 切込砕石 80~0mm 試験者 稲垣 憲一

試験方法	締固めた土	ランマー質量 Kg	4.5	土質名称	
突固め方法	E-b	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	自然含水比 ω_n %	
試験条件	水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 ω_{opt} %	6.8
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	15	最大乾燥密度 $\rho_{dmax}g/cm^3$
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm	12.5	2.141
供試体 No		7	8	9	
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	6.7	6.7	6.7
		乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.955	1.919	1.937
	後	膨張比 γ_e %	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' %	8.1	8.2	8.2
		乾燥密度 ρ_d' g/cm ³	1.955	1.919	1.937
貫入試験	試験後の含水比 w_2' %		8.0	8.1	8.1
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		58.7	45.5	51.5
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		72.4	55.6	63.3
	CBR %		72.4	55.6	63.3

平均 C B R %
63.8

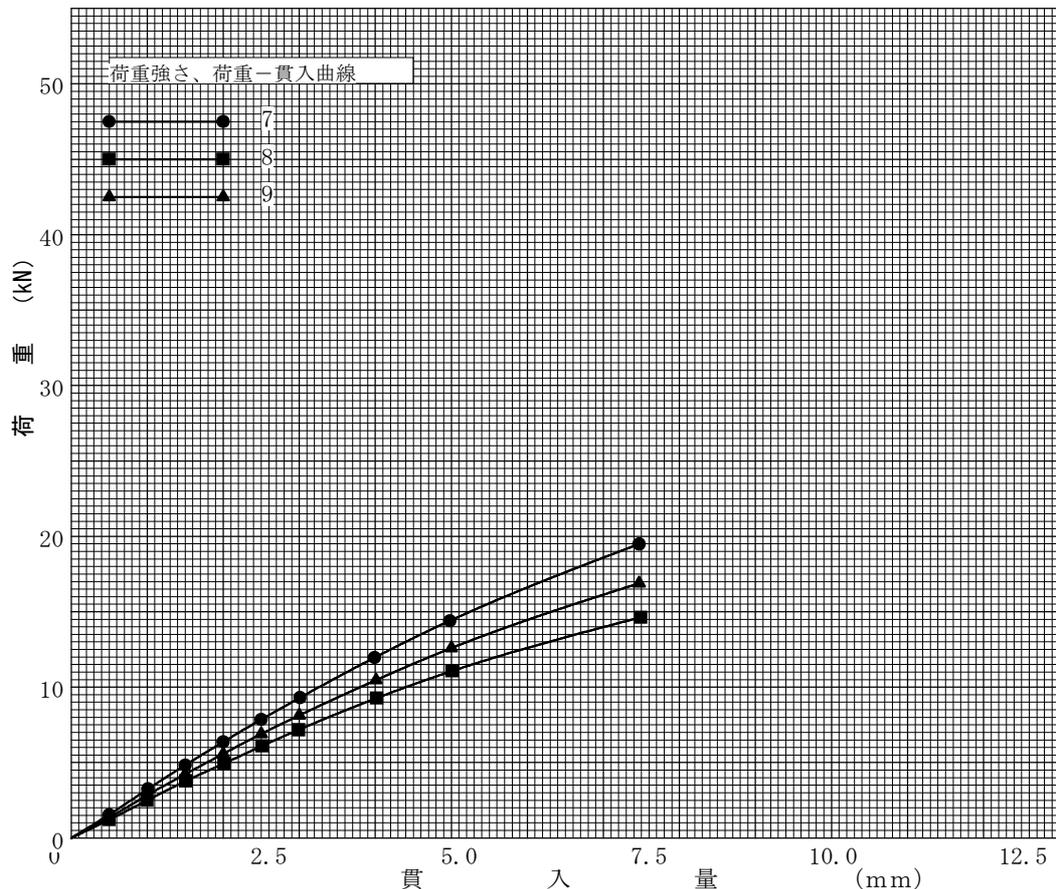

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く

貫入量mm	2.5	5.0
荷 供試体 No 7	7.86	14.40
供試体 No 8	6.10	11.07
供試体 No 9	6.90	12.59
標準荷重 KN	13.4	19.9