

骨材試験報告書

(25~5)

令和 年 月 日

増毛町営黒岩砕石事業所

増毛町長 堀 雅 志
(公 印 省 略)

No. 229092

令和 4年 6月 4日

増毛町宮黒岩砕石事業所

殿

この度、貴社御発注の骨材試験を完了致しましたので以下のとおり御報告致します。

建設業登録 (第 845号)

地質調査業登録 (第 331号)

建設コンサルタント登録 (第 5655号)

大地コンサルタン株式会社

代表取締役
社長 千葉



070-0054 旭川市 4 条西 2 丁目 1 番 1 2 号

TEL (0166) 22-7343

FAX (0166) 22-9333

試 験 概 要

試 験 名 骨材試験

産 地 名 増毛町黒岩産(安山岩)

履 行 期 間

自 令 和 4 年 5 月 20 日

至 令 和 4 年 6 月 4 日

発 注 者 増毛町営黒岩砕石事業所

受 注 者

建 設 業 登 録 (第 845号)

地 質 調 査 業 登 録 (第 331号)

建設コンサルタント登録 (第 5655号)

大地コンサルタント株式会社

主任担当者 田中 利行



担 当 者 稲垣 憲一



担 当 者

材料試験一覧表

No 229092

増毛町営黒岩砕石事業所


殿

試料 砕石 2.5 ~ 5 mm

産地 増毛町黒岩産(安山岩)

令和 4年 6月 4日

フルイ分け試験	JIS A 1102	粗粒率	6.99
---------	------------	-----	------

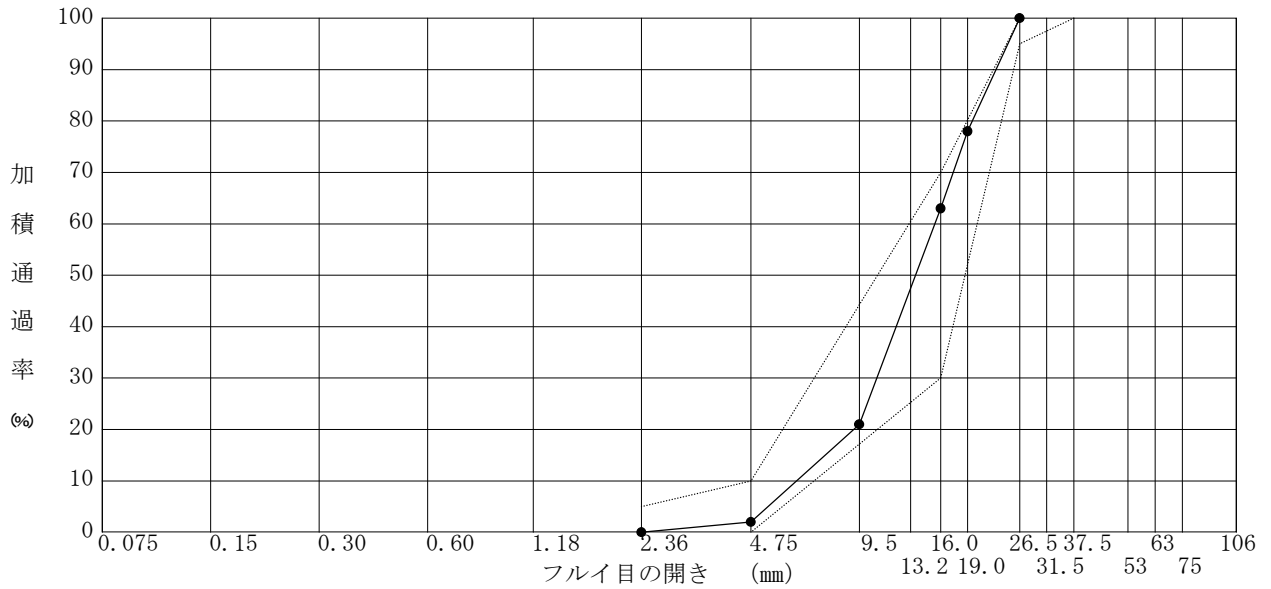


微粒分量試験	JIS A 1103	0.075 mmフルイ通過質量百分率	0.75	%
密度・吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表乾密度	2.597	g/cm ³
		絶乾密度	2.520	g/cm ³
		吸水率	3.08	%
すりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5001	すりへり減量	16.5	%
安定性試験	JIS A 1122	損失量	4.1	%
単位容積質量試験	JIS A 1104	単位容積質量	1489	kg/m ³
		実積率	59.1	%
		空隙率	40.9	%
有機不純物試験	JIS A 1105	標準色	-----	
粘土塊量試験	JIS A 1137	粘土塊量	-----	%
軟石量試験	JIS A 1126	軟石質量	----	%
		軟石個数量	----	%
密度1.95g/cm ³ の液体に浮く粒子の試験	JIS A 1141	軽い粒子の量	-----	%
塩化物量試験	JIS A 5002	塩化物量	-----	%
粗骨材の形状試験	舗装試験法便覧	細長いあるいは扁平な骨材の含有率	-----	%

試料名 砕石 2.5 ~ 5 mm

試験期日 令和 4年 5月 21日

試験者名 稲垣 憲一

フルイ目の 開き (mm)	フルイ残留量		加積残留量		加積通過質量 百分率 (%)
	質 量 (g)	百分率 (%)	質 量 (g)	百分率 (%)	
106					
※ 75					
63					
53					
※ 37.5					
31.5					
26.5	0	0	0	0	100
※ 19.0	1119	22	1119	22	78
16.0	788	15	1907	37	63
※ 9.5	2181	42	4088	79	21
※ 4.75	991	19	5079	98	2
※ 2.36	107	2	5186	100	0
※ 1.18					
※ 0.6					
※ 0.3					
※ 0.15					
受 皿					
合 計	5186	—	—	—	—

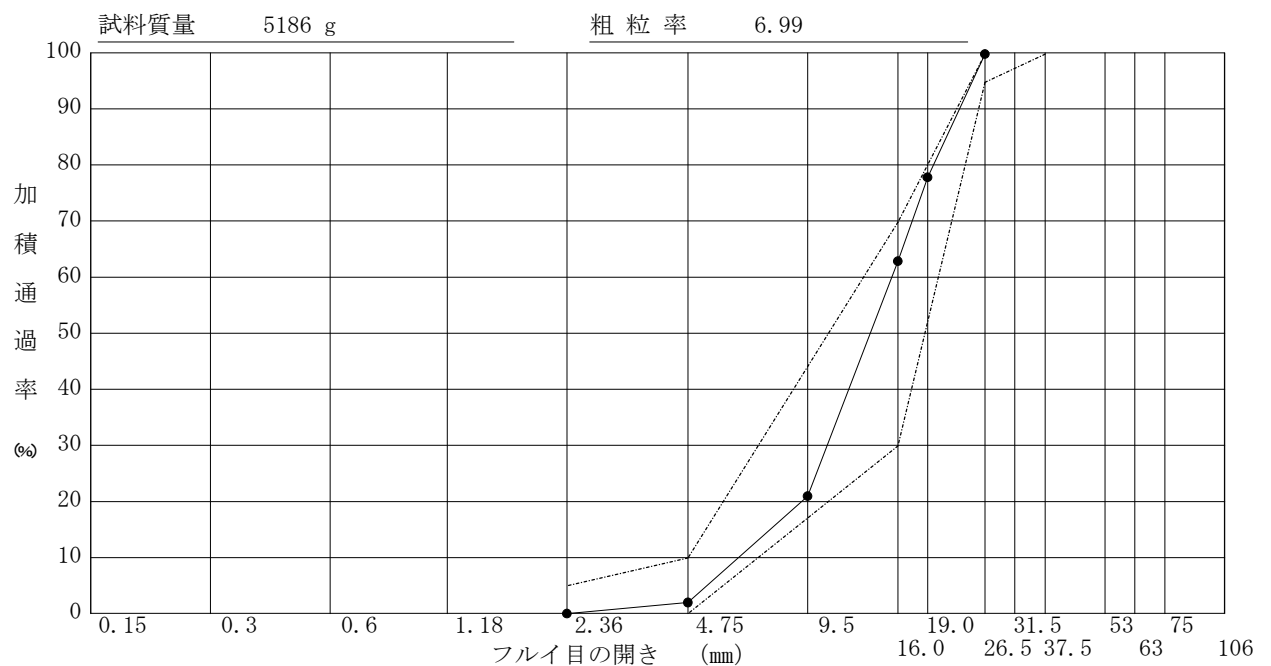

J I S A 1 1 0 3		骨材の微粒分量試験		報 告 用 紙	
試 料 名 砕石 2 5 ～ 5 mm				試験期日	令和 4年 5月 23日
				試験者名	稲垣 憲一
測 定 番 号		1	2	3	
①	洗う前の乾燥質量 (g)	3029	3010		
②	洗った後0.075mmフルイに残留した乾燥質量 (g)	3008	2986		
③	0.075mmフルイを通過した乾燥質量 ①-② (g)	21	24		
④	0.075mmフルイを通過した量の百分率 $\frac{③}{①} \times 100$ (%)	0.69	0.80		
平 均 値 (%)		0.75			
平均値からの偏差 細骨材0.3以下 粗骨材0.2以下		0.06			

J I S A 1 1 0 4		骨材の単位容積質量試験及び実績率試験		報 告 用 紙	
試 料 名 砕石 2 5 ～ 5 mm				試験期日	令和 4年 5月 23日
				試験者名	稲垣 憲一
測 定 番 号		1	2	備 考	
①	容器の容積 (m ³)	0.010	0.010	材料の状態 絶乾状態 試料の詰め方 棒突き	
②	試料と水と容器の質量 (Kg)	18.618	18.557		
③	容器質量 (Kg)	3.695	3.695		
④	試料質量 ②-③ (Kg)	14.923	14.862		
⑤	$\frac{\text{容器中の試料と水との質量}}{\text{容器の容積}}$ $\frac{④}{①}$ (Kg/m ³)	1492	1486		
⑥	含水量測定のための試料の乾燥前の質量 (g)	0	0		
⑦	含水量測定のための試料の乾燥後の質量 (g)	0	0		
⑧	単位容積質量 ⑤または $⑤ \times \frac{⑦}{⑥}$ (Kg/m ³)	1492	1486		
⑨	平 均 値 (Kg/m ³)	1489			
⑩	表 乾 密 度 (g/cm ³)	2.597			
⑪	吸 水 率 (%)	3.08			
⑫	実 績 率 $\frac{(⑪+100) \times ⑨}{⑩ \times 1000}$ (%)	59.1			
⑬	空 隙 率 100-⑫ (%)	40.9			

J I S A 1 1 1 0	粗骨材の密度および吸水率試験	報 告 用 紙
-----------------	----------------	---------

試料名 砕石 2.5 ~ 5 mm		試験期日 令和 4年5月23日	
		試験者名 稲垣 憲一	
		試験温度 20	
測定番号	1	2	3
① 試験温度における水密度 (g/cm ³)	0.99820		
② 表面乾燥試料質量 (g)	2723.4	2693.9	
③ 水中試料質量 (g)	1677.1	1658.1	
④ 表乾密度 $\frac{① \times ②}{② - ③}$ (g/cm ³)	2.598	2.596	
平均値	2.597		
⑤ 乾燥試料質量 (g)	2642.2	2613.1	
⑥ 吸水率 $\frac{② - ⑤}{⑤} \times 100$ (%)	3.07	3.09	
平均値 (%)	3.08		
⑦ 絶乾密度 $\frac{① \times ⑤}{② - ③}$ (g/cm ³)	2.521	2.518	
平均値	2.520		見掛密度 (2.732)

J I S A 1 1 2 1	粗骨材のすりへり試験	報 告 用 紙
-----------------	------------	---------

試料名 砕石 2.5 ~ 5 mm		試験期日 令和 4年5月23日			
		試験者名 稲垣 憲一			
粒 径 (mm)	質量百分率 (%)	粒度区分	球 数 (個)	回 転 数 (回)	試験前の質量 (g)
16~19		B	11	500	2503
19~26.5		B	11	500	2501
① 試験前の試料の全質量			5004		
② 試験後1.70mmフルイに残った試料の質量 (g)			4176		
③ スリへり損失質量 ① - ② (g)			828		
④ スリへり減量 $\frac{③}{①} \times 100$ (%)			16.5		

J I S A 1 1 2 2		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験				報 告 用 紙		
試験年月日		自 4年 5月 21日～至 4年 5月 28日				試験者	稲垣 憲一	
試験日の状態		室温 (°C)	湿度 (%)	水温 (°C)	乾燥温度 (°C)			
		21 ± 2	70 ± 10	20 ± 1	105 ± 5			
試 料		碎石 25～5mm						
溶 液 の 種 類		Na ₂ SO ₄ (硫酸ナトリウム)						
とどまるフルイ 目の開き (mm)	通るフルイ目 の開き (mm)	①各群の質量 百分率 (%)	②試験前の各 群の質量 (g)	③試験後の各 群の質量 (g)	④各群の損失質量百分 率 $(1 - \frac{③}{②}) \times 100 (\%)$	⑤骨材の損失質量百 分率 $\frac{① \times ④}{100} (\%)$		
I 細骨材の安定性試験								
—	0.15		—	—	—	—		
0.15	0.30		—	—	—	—		
0.30	0.60							
0.60	1.18							
1.18	2.36							
2.36	4.75							
4.75	9.5							
合 計								
備 考								
II 粗骨材の安定性試験								
4.75	9.5	21.8	300	288	4.0	0.9		
9.5	16.0	41.4	503	488	3.0	1.2		
16.0	19.0	15.3	753	714	5.2	0.8		
19.0	26.5	21.5	1008	951	5.7	1.2		
26.5	37.5							
37.5	63.0							
63.0	75.0							
合 計		100.0				4.1		
観 察 (19.0mm以上の粒)	試験前個数		破壊状況		崩壊	はげおち	その他	
	異常を認めた個数				割れ	ひびわれ		
備 考								
III 岩石の安定性試験								
①試験前の試料の質量			観 察	3片以上にくだけた粒の数				
②試験後3片以上にくだけた粒の質量				破壊	崩壊	はげおち	その他	
③損失質量百分率 $(1 - \frac{①-②}{①}) \times 100\%$				状況	割れ	ひびわれ		
備 考								